

Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας Complete


Περιγραφή

Η Πινακίδα Ένδειξης Ταχύτητας Complete DE-OT2M ανιχνεύει την ταχύτητα του διερχόμενου οχήματος και την εμφανίζει σε επιλεγμένα χρώματα (πράσινο, κίτρινο, κόκκινο). Παράλληλα μπορεί να προβάλει 5 διαφορετικά μηνύματα (text) ή και απεικονίσεις ανάλογα με την ταχύτητα που έχει ανιχνευθεί.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κέλυφος από ρητίνη ABS κατάλληλο για αντοχή στις καιρικές συνθήκες με ενσωματωμένες υποδοχές στήριξης.
- Πρόσοψη από ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό που εφαρμόζει στο κέλυφος με clip και φλάντζα προστασίας.
- 2 μπαταρίες, θύρα USB, dial selector και τροφοδοτικό.
- Προστασία IP66 (η εσωτερική πίεση της μπαταρίας ελέγχεται από Gore-Tex vent)
- Κεραία Doppler Radar: 24,125 Ghz (εμβέλεια 250m, accuracy +/-1%)
- Οθόνη Led υψηλής φωτεινότητας χρωμάτων Κόκκινου, Κίτρινου, Πράσινου με αυτόματη ρύθμιση φωτισμού.
- Η επικοινωνία με την μονάδα για την ρύθμιση της, την συλλογή των στοιχείων κυκλοφορίας και των λοιπών πληροφοριών γίνεται μέσω θύρας USB, Bluetooth (προαιρετικά), GPRS (προαιρετικά).

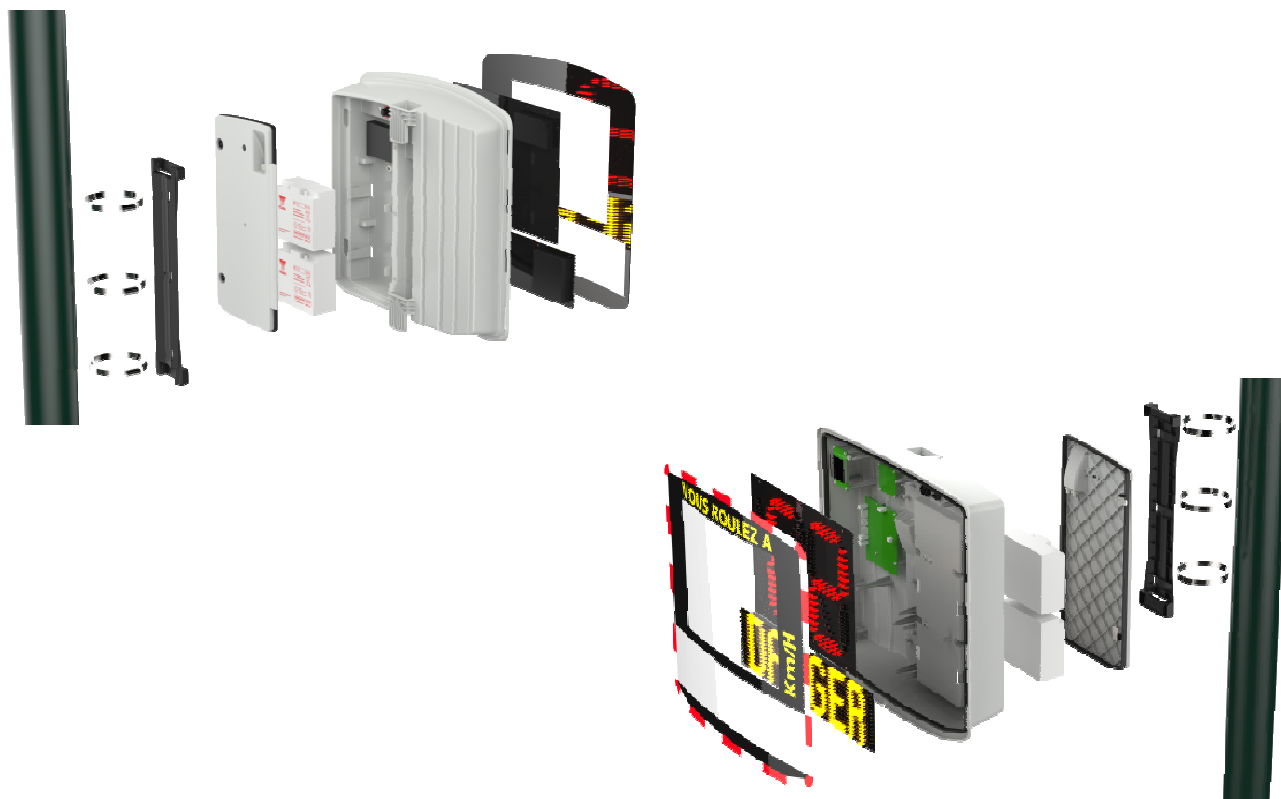

Προδιαγραφές

Κεραία Radar	
Doppler Radar	24,125 Ghz
Απόσταση Ανίχνευσης	10-250 μέτρα
Γωνία Ανίχνευσης	17°
Ακρίβεια	+/- 1 km/h
Οθόνη	
LED	3 ψηφία
Χρώματα	Κόκκινο / Κίτρινο / Πράσινο
Ύψος Ψηφίων	33cm
Οθόνη Μηνυμάτων	64 x 16cm (60 x 16 pixels) 1 γραμμή 7 χαρακτήρων ύψους 16cm 2 γραμμές 10 χαρακτήρων ύψους 7cm
Ορατότητα	250 μέτρα
Ανανέωση	1,2 δευτερόλεπτα (ρυθμιζόμενη)
Κέλυφος	
Διαστάσεις	700x709x170mm
Κέλυφος	Ρητίνη ABS χρώματος γκρι RAL 7035
Πρόσοψη	Πολυκαρβονικό άθραυστο υλικό
Προστασία	IP66
Συνδεσμολογία	
USB	USB2
Wireless	Bluetooth / GPRS (προαιρετικά)
Τροφοδοσία	
Μπαταρία	12V / 17Ah
Αυτονομία	DF-OT2M: 4/8 days
Παροχή / Φόρτιση	Φ/Β σύστημα (προαιρετικό), ρεύμα πόλεως, τάση 220VAC




Εξελιγμένη Διαμόρφωση και Στατιστική Ανάλυση



Το λογισμικό διατίθεται χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, είναι πολύ εύκολο στην χρήση του παρέχοντας πολλές δυνατότητες ρύθμισης και προγραμματισμού όπως τις ζώνες ταχύτητας, την αντίστοιχη ρύθμιση εμφάνισης των μηνυμάτων, την εμφάνιση στατιστικών στοιχείων κ.α

Επιλογές

- Σήμα Κινδύνου
- Σύνδεση Bluetooth
- Στατιστικά αρχεία

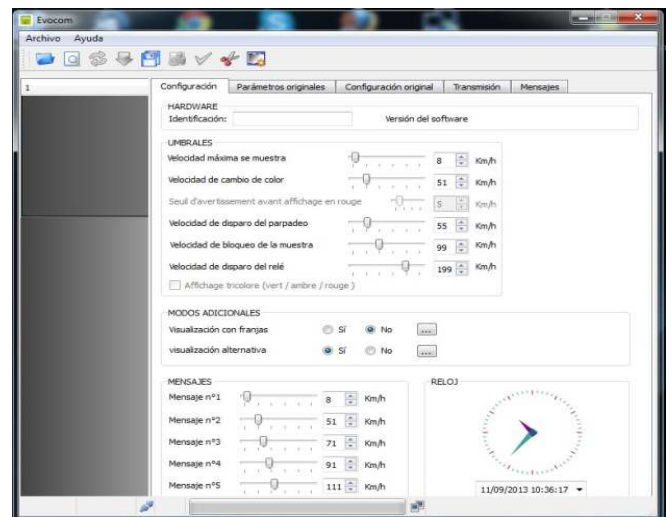

Οι ανωτέρω επιλογές μπορούν να ενεργοποιηθούν και μετά την αγορά του προϊόντος με την εισαγωγή κλειδιού (κωδικού) στο λογισμικό.

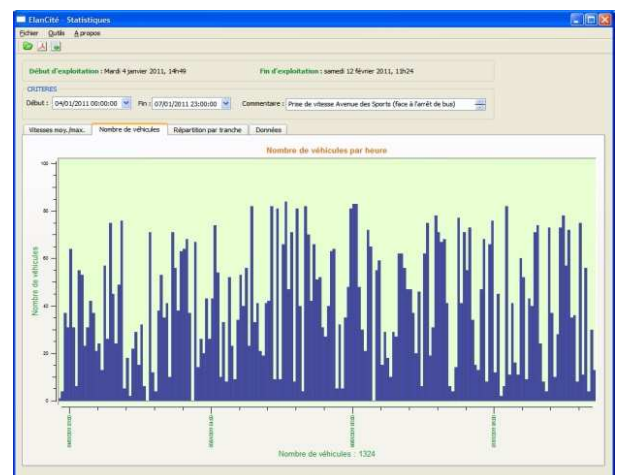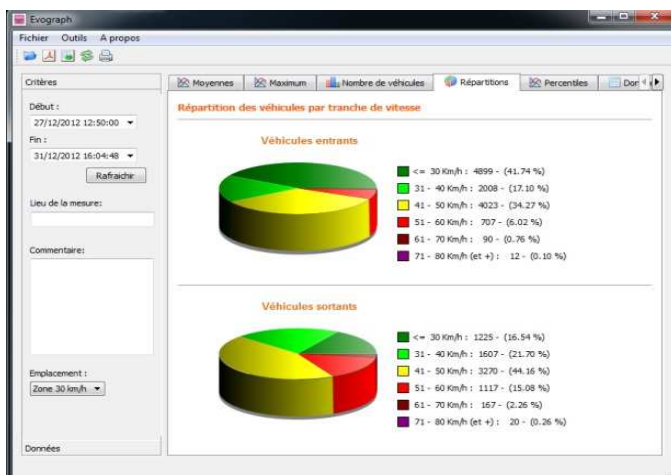

Πρόσθετος Εξοπλισμός

Για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις απαιτήσεις τοποθέτησης και χρήσης της Πινακίδας Ένδειξης Ταχύτητας Complete, σας παραθέτουμε τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό που έχει επιλεγεί για την ευκολία χρήσης του, την πρακτικότητα και αντοχή του.



Solar Panel

Φωτοβολταϊκό σύστημα φόρτισης ισχύος 85W που περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα στήριξης για τον καλύτερο προσανατολισμό και απόδοση από τον ήλιο.

Μοναδική λύση για απομονωμένες τοποθεσίες όπου δεν υπάρχει παροχή ρεύματος για την φόρτιση των μπαταριών.



Metal Tripod

Μεταλλικό τρίποδο με δυνατότητα ρύθμισης του επιθυμητού ύψους.

Η “κινητή” αυτή λύση τοποθέτησης της πινακίδας είναι κατάλληλη για εκδηλώσεις, παρελάσεις, δημοτικές γιορτές, φεστιβάλ κ.α., εκεί δηλαδή όπου είναι απαραίτητος ο έλεγχος της ταχύτητας των οχημάτων περιοδικά και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Touchpad 10'

Συσκευή Tablet 10'' touchscreen, με προεγκατεστημένο το λογισμικό ελέγχου και λειτουργίας της πινακίδας ένδειξης ταχύτητας.

